


FUNKRELAIS ENOCEAN SRC-DO TYP2-WH 5069654

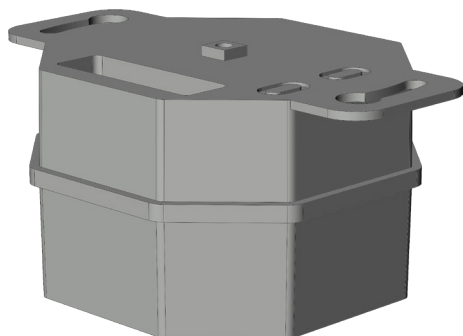

Spezifikation	
Bauteiltyp	Funkrelais
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Befestigungsart	Unterputzdose Ø 58 mm
Versorgungsspannung	12-24 V = (± 10 %), 12-24 V ~ (± 10 %)
Ausgang	potentialfrei für 24 V ~ / 3 A, potentialfrei für 24 V = / 3 A
Einsatztemperatur min.	-20 °C
Einsatztemperatur max.	60 °C
Schutzart	IP20
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten