

STULPGETR.GASK.1100-1 KT


5096740



Spezifikation	
Bauteiltyp	Stulpgetriebe
Ausführung Stulpgetriebe	Stulp-Tastergetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe ❶	375 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	950 mm
max. Flügelfalzhöhe	1100 mm
Anzahl Verschlusspunkte	1
Verschlusspunktausführung	Schließblech ❶
Anzahl Schließbleche	1
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Für Tür	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Hebellänge	kurz
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Einweg

STULPGETR.GASK.1100-1 KT

5096740

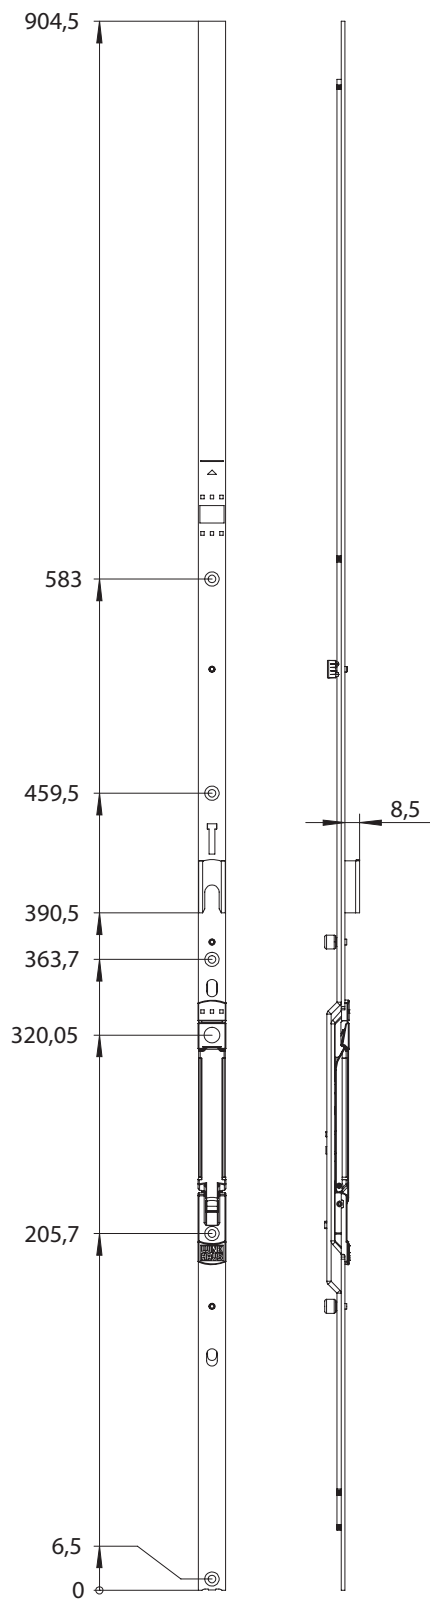

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

STULPGETR.GASK.1100-1 KT

5096740

Legende

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.

Verschlusspunktausführung

Schließblech

Das Schließblech ist das Gegenstück zum Verschlussbolzen und befindet sich auf Beschlagteilen, die im zweitöffnenden Stulpflügel montiert sind.

