

GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D30


5102181



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ⓘ
primePort	SK 100 S, SK 160 S, PAS 160, SK 160 Z, SK 220 Z, PAS 220
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Dornmaß	30 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe ⓘ	1050 mm
Abschließbar	ja
Ausführung Schließzylinder	Profilzylinder
Position Schließzylinder	Oberhalb Getriebekasten
min. Flügelfalzhöhe	1750 mm
max. Flügelfalzhöhe	2000 mm
Anzahl Verschlusspunkte	4
Verschlusspunktausführung	Achtkantbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	Basis
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	ja
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D30

5102181

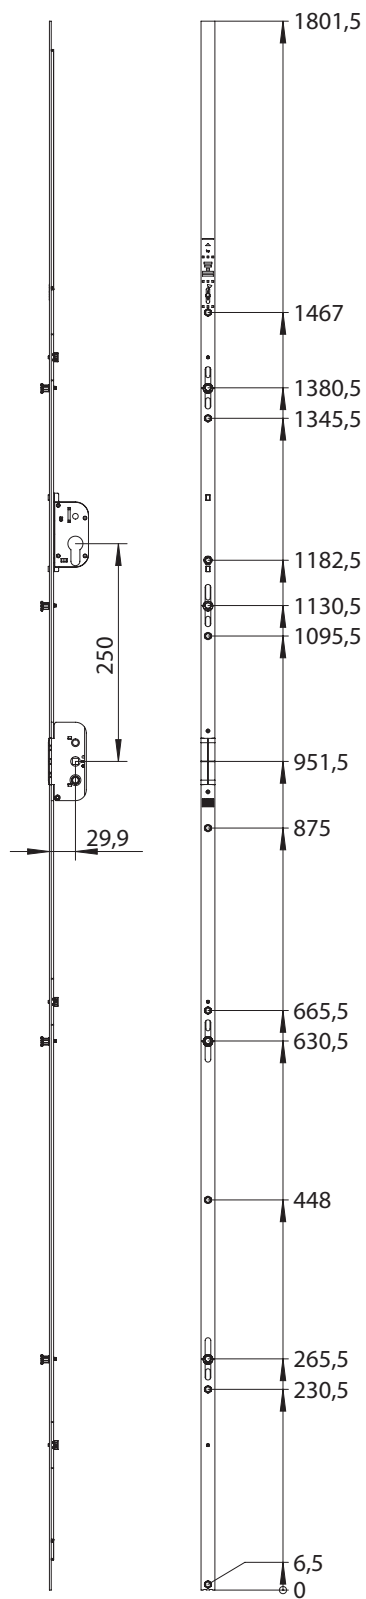

GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D30 5102181

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D30 5102181

Legende


GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D30 5102181

Bauteiltyp



GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D30

5102181

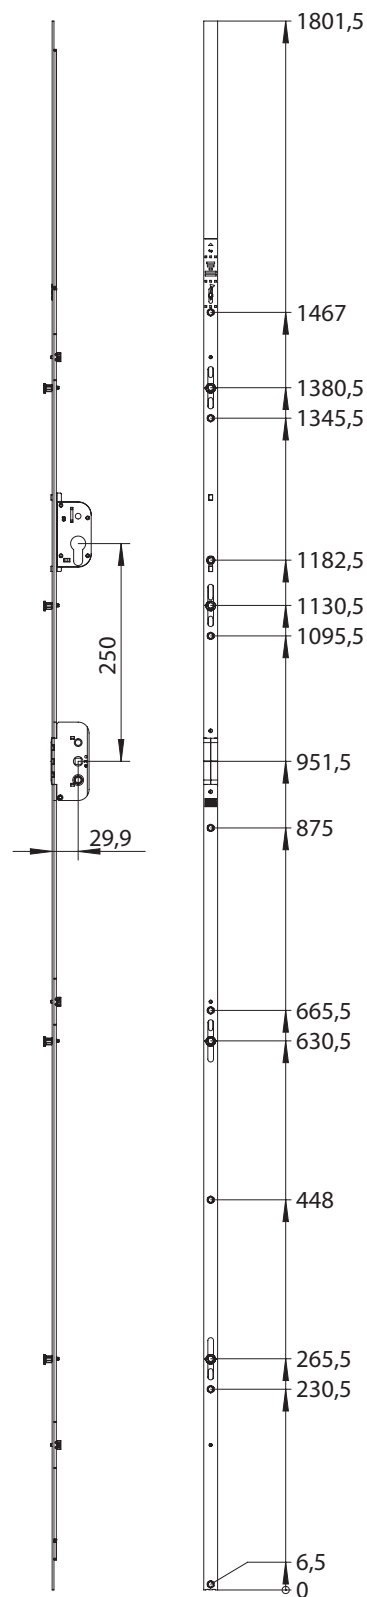

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.