






SCHLIESSAUFLAUF OF 169 V3 SL 5019156

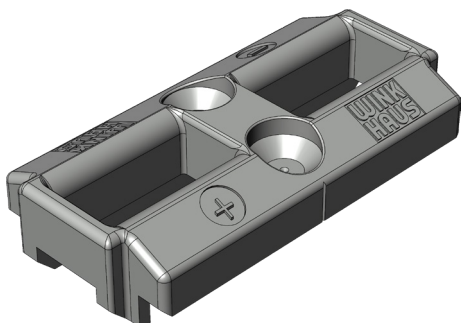

Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließauflauf ❶
Schließauflauf Typ	OF
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluf	12 mm
Bauteiltiefe	25,4 mm
Anpressdruckverstellung	ja
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteilhöhe Auflauf	8 mm
Bauteillänge	51,4 mm
Schraubachse ❶	6 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilsystem	Deceuninck - Zendow, Deceuninck - Elegant, 70 AD (KBE), 70 MD (KBE), 88 + (KBE), 76 AD (KBE), 76 MD (KBE), 76 AD, 76 MD, Roplasto - 7001 AD, Roplasto - 7001 MD, Roplasto - 6002 AD, Roplasto - 6002 MD, Trocac (Profine) - 76 AD, Trocac (Profine) - 76 MD

Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.





Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSAUFLAUF OF 169 V3 SL 5019156

Legende

Bauteiltyp

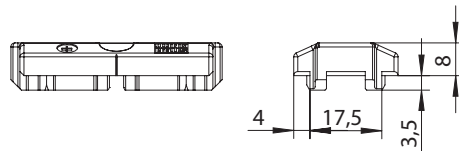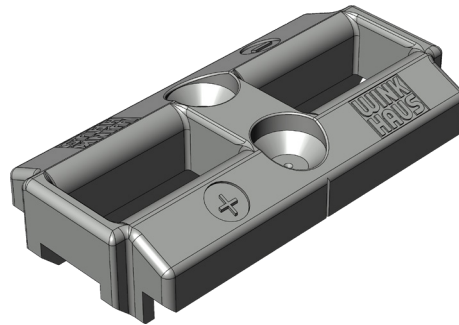

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

