


# SICHERH.BL.SBS.K.PAD.128.RS

## 4995606

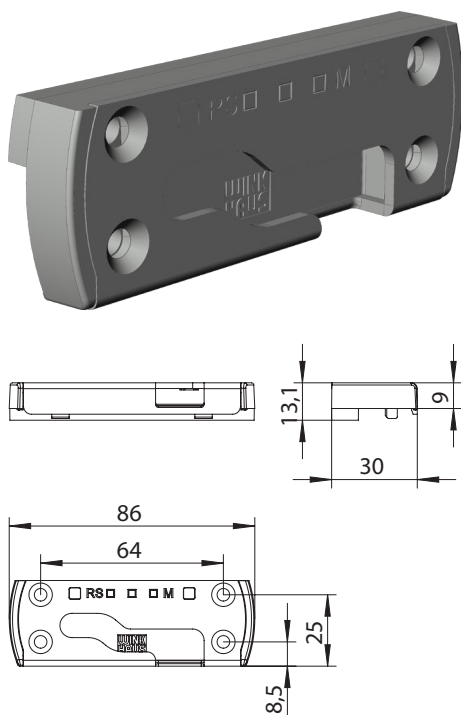

| Spezifikation           |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Bauteiltyp              | Sicherheitsschließblech             |
| Fensterwerkstoff        | Kunststoff                          |
| Nutmittenlage           | 13 mm                               |
| Falzluft                | 12 mm                               |
| Anschlagseite           | DIN rechts                          |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Zu-PA-Dreh                          |
| Anpressdruck            | - 0,4 mm                            |
| Schließblechtiefe       | 30 mm                               |
| Werkstoff Schließbleche | Kunststoff-Stahl                    |
| Farbe                   | schwarz (ähnl. RAL 9005),<br>silber |
| Oberfläche              | verzinkt                            |
| Sicherheitseignung      | RC-tauglich                         |
| Anwendungsbereich       |                                     |
| Befestigungsart         | Fensterbauschraube                  |
| Anzahl Schraubenlöcher  | 4                                   |
| Schraubachse 1          | 8.5 mm                              |
| Schraubachse 2          | 25 mm                               |
| Schraubabstand Achse 1  | 64 mm                               |
| Schraubabstand Achse 2  | 64 mm                               |
| Schraubachsenwinkel     | 90°                                 |
| Einlaufschräge          | nein                                |
| Mit Auflauf             | nein                                |
| Mit Langloch            | nein                                |
| Mit Boden               | ja                                  |
| Set/Garnitur            | nein                                |
| Verpackung              | Mehrweg                             |

| Profilsysteme |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Profilsystem  | Salamander - blueEvolution<br>82. |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SICHERH.BL.SBS.K.PAD.128.RS

## 4995606


## Legende

### Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1

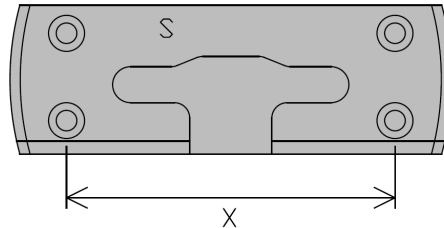


### Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

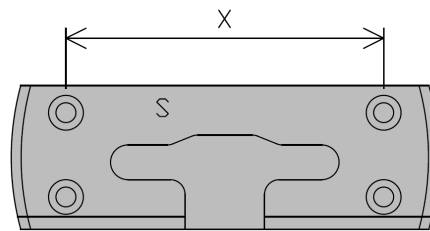


### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

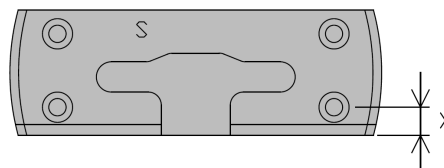

### Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2

