
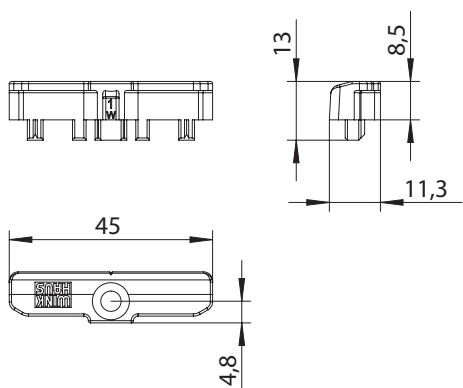


# SCHLIESSBL.SBA.K.562.P14 KT

## 5004128

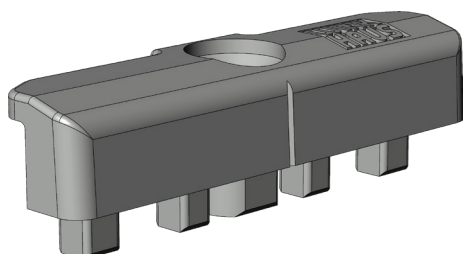

| Spezifikation           |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp              | Schließblech          |
| Fensterwerkstoff        | Kunststoff            |
| Nutmittenlage           | 13 mm                 |
| Falzluf                 | 12 mm                 |
| Anschlagseite           | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp             |
| Anpressdruck            | + 1,4 mm              |
| Schließblechtiefe       | 12 mm                 |
| Werkstoff Schließbleche | Zinkdruckguss         |
| Farbe                   | silber                |
| Oberfläche              | verzinkt              |
| Sicherheitseignung      | Basis                 |
| Anwendungsbereich       |                       |
| Befestigungsart         | Fensterbauschraube    |
| Anzahl Schraubenlöcher  | 1                     |
| Schraubachse 1          | 6.5 mm                |
| Schraubachsenwinkel     | 90°                   |
| Einlaufschräge          | ja                    |
| Mit Auflauf             | nein                  |
| Mit Langloch            | nein                  |
| Mit Boden               | nein                  |
| Set/Garnitur            | nein                  |
| Verpackung              | Einweg                |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SCHLIESSBL.SBA.K.562.P14 KT

## 5004128

## Legende

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

