



# SCHLIESSAUFLAUF SA.OF.H.4-9 5011729

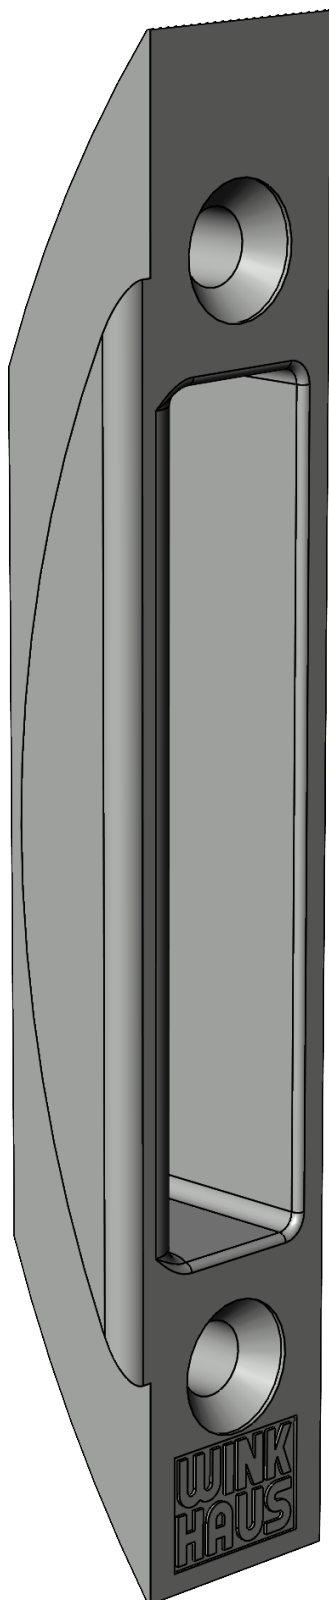

| Spezifikation           |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Bauteiltyp              | Schließauflauf ⓘ                 |
| Schließauflauf Typ      | OF                               |
| Fensterwerkstoff        | Holz                             |
| Falzluft                | 4 mm                             |
| Falztiefe               | 16 mm                            |
| Anpressdruckverstellung | ja                               |
| Farbe                   | silber                           |
| Oberfläche              | verzinkt                         |
| Bauteilsitz             | Blendrahmen -<br>verdecktliegend |
| Bauteilhöhe Auflauf     | 11 mm                            |
| Bauteillänge            | 89 mm                            |
| Schraubachse ⓘ          | 9 mm                             |
| Verpackung              | Mehrweg                          |

# SCHLIESSAUFLAUF SA.OF.H.4-9 5011729

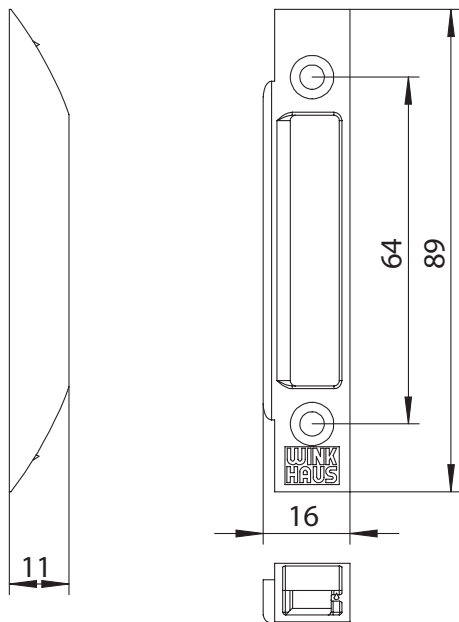

## Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.

# SCHLIESSAUFLAUF SA.OF.H.4-9 5011729

## **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten



# SCHLIESSAUFLAUF SA.OF.H.4-9 5011729

## Legende

# SCHLIESSAUFLAUF SA.OF.H.4-9


## 5011729

### Bauteiltyp

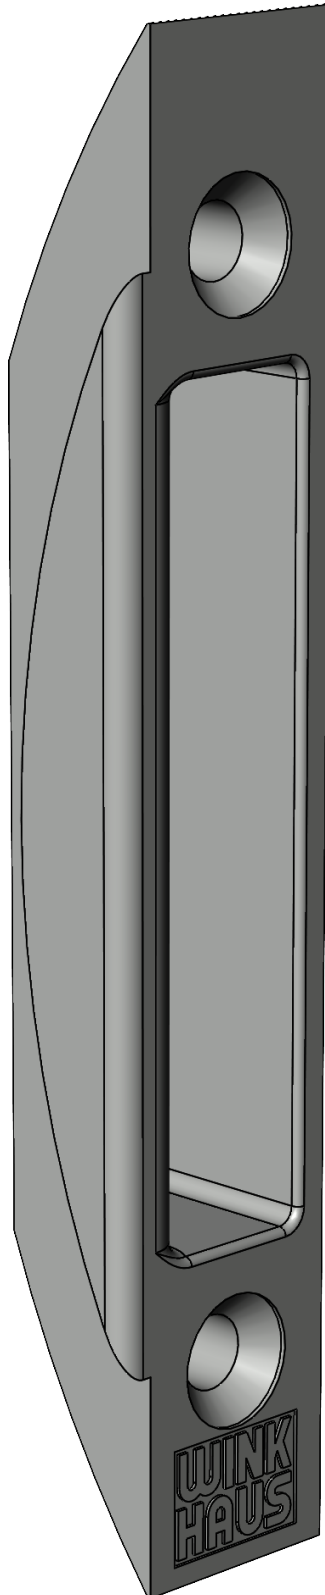

# SCHLIESSAUFLAUF SA.OF.H.4-9

## 5011729

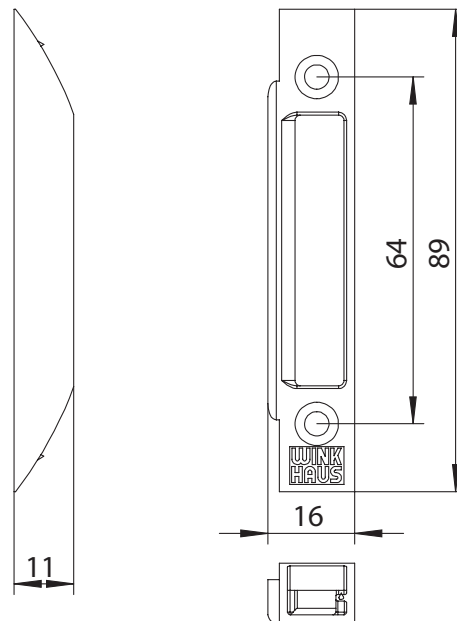

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

