


ECKLAG.EL.KB.6-3-16.LS.WS
2903959

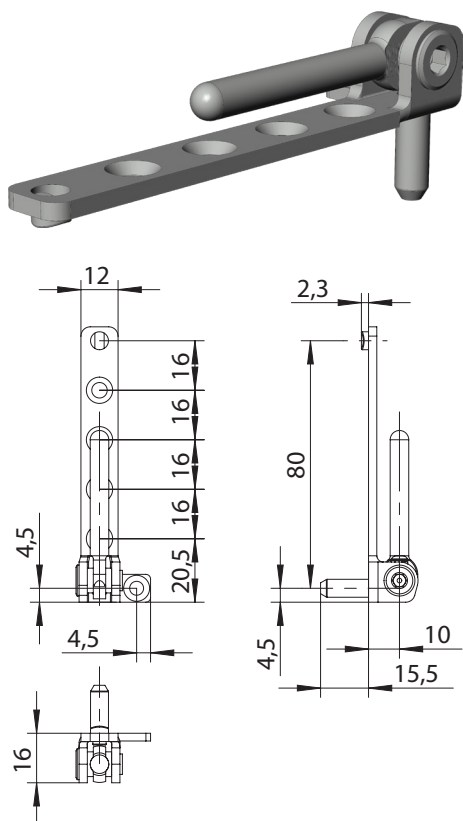

Spezifikation		
Bauteiltyp		Ecklager 
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl	
Nutmittenlage		9 mm, 13 mm
Falzluft		12 mm
Anschlagseite		DIN links
Sichtbarkeit		aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh	
Farbe Bandseite	weiß (ähnl. RAL 9016)	
Oberfläche Bandseite		gepulvert 
Bandseitenausführung	activPilot Concept K	
max. zul. Flügelgewicht 		130 kg
Ø Ecklagerbolzen		6 mm
Ø Lagerzapfen oben		6 mm
Länge Lagerzapfen oben		3 mm
Ø Lagerzapfen unten		6 mm
Länge Lagerzapfen unten		16 mm
Breite Ecklagerplatte		12 - 22 mm
Anzahl Schraubenlöcher		5
Profilbearbeitung notwendig		ja
Verpackung		Mehrweg

Ecklager

Das Ecklager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird am Fensterrahmen montiert und mit dem flügelseitigen Flügellager verbunden.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


ECKLAG.EL.KB.6-3-16.LS.WS
2903959

Legende

ECKLAG.EL.KB.6-3-16.LS.WS



2903959

Bauteiltyp

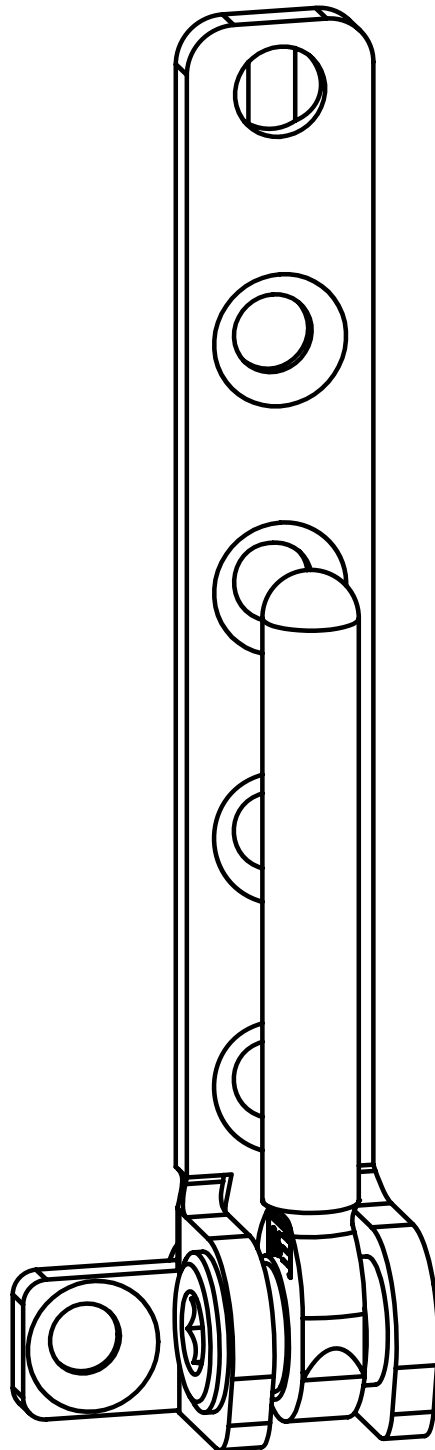

ECKLAG.EL.KB.6-3-16.LS.WS

2903959

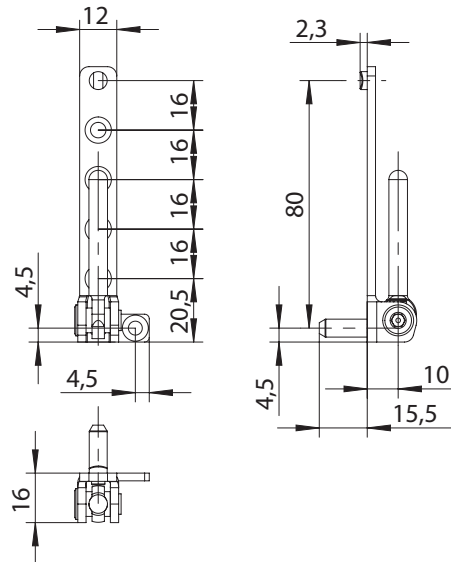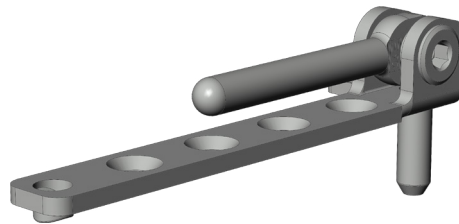

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.

Oberfläche Bandseite

Gepulvert

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.