


# SET GLEITSCHERE PPSK.ALU 2000.RS 5104610

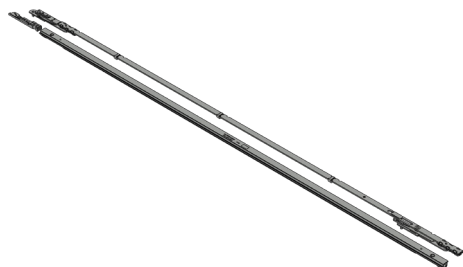

| Spezifikation             |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Settyp                    | Gleitschere                   |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Stahl              |
| Nutmittenlage             | 9 mm, 13 mm                   |
| Falzluft                  | 12 mm                         |
| Öffnungsrichtung          | rechts Portal                 |
| Öffnungsart/Schaltfolge   | Schiebe-Kipp, Schiebe-PA      |
| Farbe                     | silber                        |
| Oberfläche                | verzinkt                      |
| Oberfläche Schiene        | eloxiert ⓘ                    |
| max. zul. Flügelgewicht ⓘ | 220 kg                        |
| min. Flügelfalzbreite     | 1651 mm                       |
| max. Flügelfalzbreite     | 2000 mm                       |
| Inhalt                    | Gleitschere, Schließinitiator |

## Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SET GLEITSCHERE PPSK.ALU 2000.RS 5104610

## Legende

---

**Maximal zulässiges Flügelgewicht**

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.

---

**Oberfläche Schiene****Eloxiert**

Das Eloxieren ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Aluminiumbauteilen, wo mittels Oxidation eine Schutzschicht auf dem Metall erzeugt wird.