


MITTENVER.MK.EK.U.500-1 5005020



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Verschlusspunktausführung	Rundbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulplänge	426 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Koppelstelle	Zahnschuh - Ovalzapfen
max. zul. Flügelgewicht ⓘ	100 kg
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	nicht RC-tauglich
Klemmung	nein
Verpackung	Einweg
Grundkörpermaterial	Stahl

MITTENVER.MK.EK.U.500-1

5005020

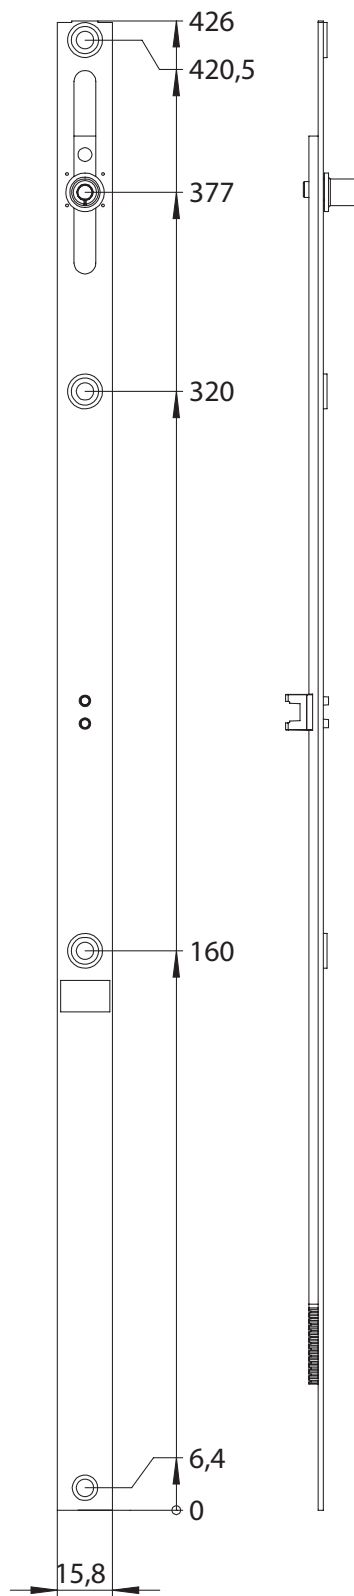

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

MITTENVER.MK.EK.U.500-1

5005020

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.