

# GETRIEBE GAK.2225-2.D7,5.TFE


## 5092186



| Spezifikation             |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                | Einlassgetriebe ⓘ                  |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut         | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite             | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsart/Schaltfolge   | Dreh-Kipp                          |
| Dornmaß                   | 7.5 mm                             |
| Griffsitz                 | konstant                           |
| Griffhöhe ⓘ               | 1050 mm                            |
| Abschließbar              | nein                               |
| min. Flügelfalzhöhe       | 1975 mm                            |
| max. Flügelfalzhöhe       | 2225 mm                            |
| Anzahl Verschlusspunkte   | 2                                  |
| Verschlusspunktausführung | Achtkantbolzen                     |
| Für Tür                   | nein                               |
| Zubehörteil               | Tri-Funktionselement               |
| Farbe                     | silber                             |
| Oberfläche                | verzinkt                           |
| Hubrichtung               | gleichläufig                       |
| Getriebehub               | 38                                 |
| Klemmung                  | ja                                 |
| Automatenfähige Montage   | nein                               |
| Koppelbar                 | ja                                 |
| Getriebeausführung        | einteilig                          |
| Aushebesicherung          | nein                               |
| Verpackung                | Mehrweg                            |

# GETRIEBE GAK.2225-2.D7,5.TFE

## 5092186

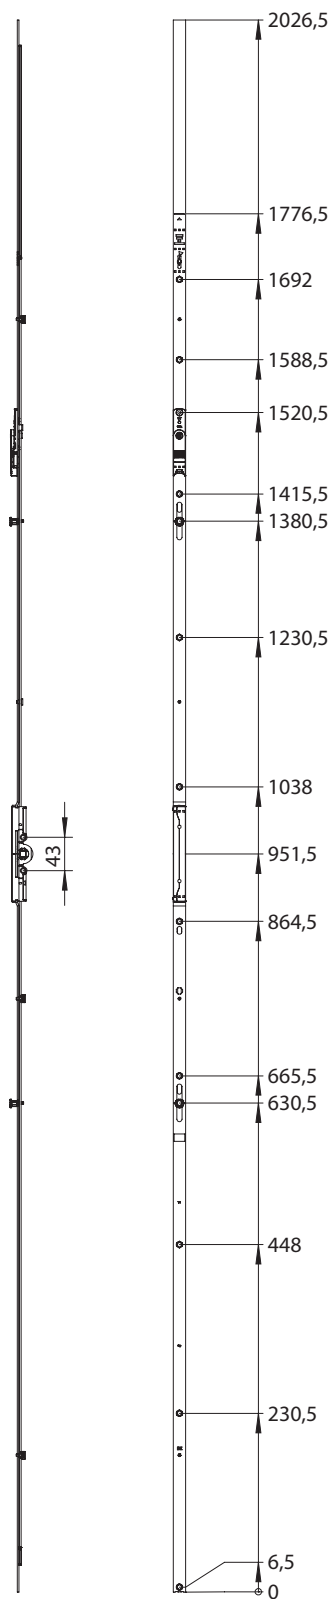

# GETRIEBE GAK.2225-2.D7,5.TFE 5092186

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# GETRIEBE GAK.2225-2.D7,5.TFE 5092186

## Legende

# GETRIEBE GAK.2225-2.D7,5.TFE

## 5092186


---

### Bauteiltyp



# GETRIEBE GAK.2225-2.D7,5.TFE

## 5092186

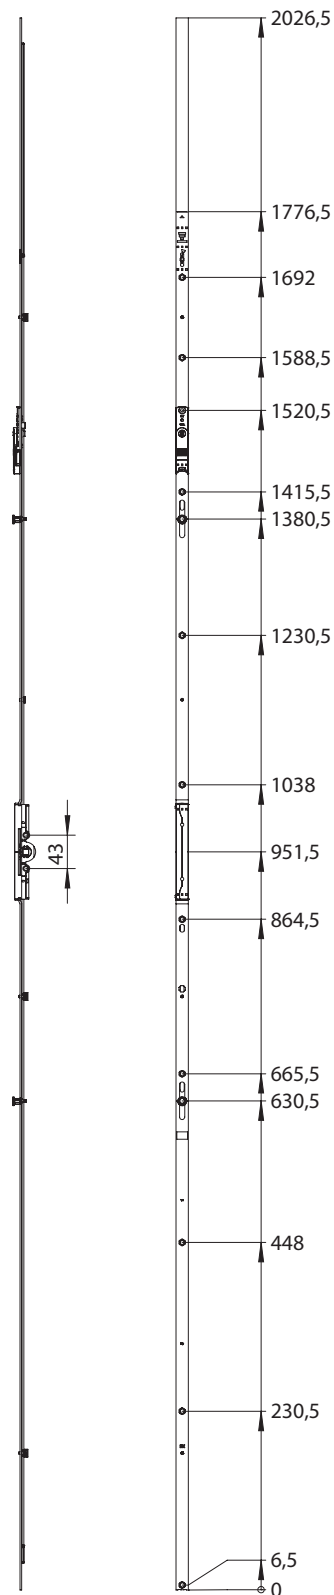

### Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.