

GETRIEBE GK.U.925-1.D8,5.G413.PKM


5010176



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ❶
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	8.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe ❶	375 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	675 mm
max. Flügelfalzhöhe	925 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunktausführung	PKM
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

GETRIEBE GK.U.925-1.D8,5.G413.PKM

5010176

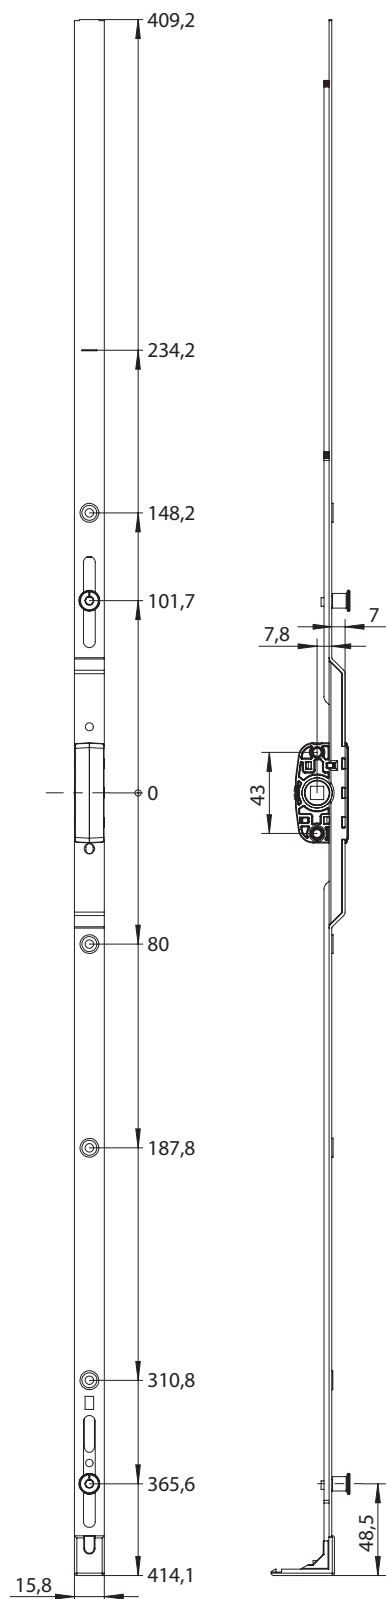

GETRIEBE GK.U.925-1.D8,5.G413.PKM 5010176

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETRIEBE GK.U.925-1.D8,5.G413.PKM
5010176

Legende

GETRIEBE GK.U.925-1.D8,5.G413.PKM 5010176

Bauteiltyp




GETRIEBE GK.U.925-1.D8,5.G413.PKM 5010176



GETRIEBE GK.U.925-1.D8,5.G413.PKM

5010176

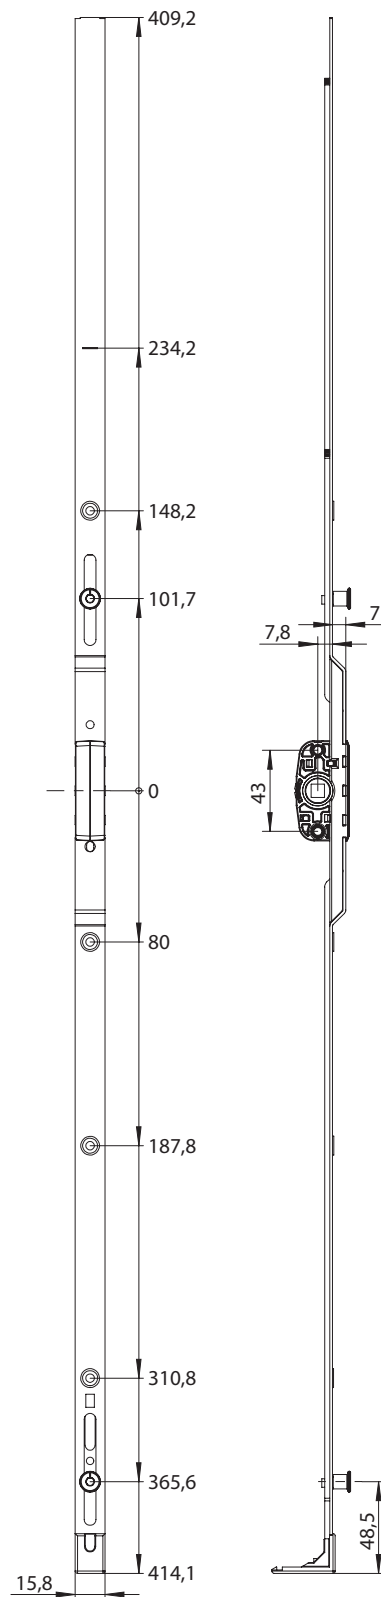

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.