

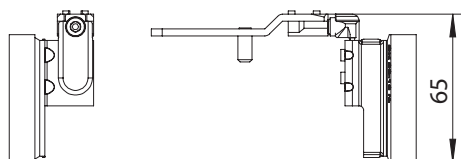


# DREHL.BAND DL.K.20-13.RS.WS

## 2903191

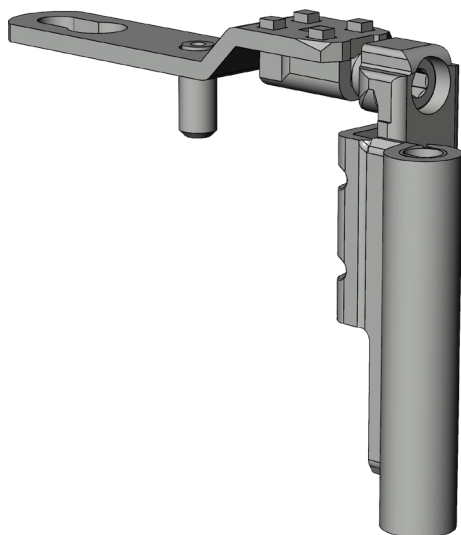

| Spezifikation                   |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                      | Drehlagerband ⓘ                    |
| Fensterwerkstoff                | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Falzlufth                       | 12 mm                              |
| Flügelüberschlag                | 20 mm                              |
| Nutmittenlage                   | 13 mm                              |
| Anschlagseite                   | DIN rechts                         |
| Sichtbarkeit                    | aufliiegend                        |
| Öffnungsart/Schaltfolge         | Dreh                               |
| Farbe                           | silber                             |
| Oberfläche                      | verzinkt                           |
| Farbe Bandseite                 | weiß (ähnl. RAL 9016)              |
| Oberfläche Bandseite            | gepulvert ⓘ                        |
| Bandseitenausführung            | activPilot Concept K               |
| max. zul. Flügelgewicht ⓘ       | 100 kg                             |
| Flügelgewicht - FFB bis 1,1 m ⓘ | 130 kg                             |
| Drehhemmung                     | ja                                 |
| Pfostenverbinder                | nein                               |
| Verpackung                      | Mehrweg                            |

### Drehlagerband

Das Drehlagerband wird flügelseitig mit dem Drehlagerwinkel montiert, so entsteht ein vollständiges Drehlager. Dieses Bauteil ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Oberseite des Fensters zuständig und ermöglicht eine Drehöffnung des Fensterflügels. Es wird mit dem rahmenseitigen Scherenlager durch einen Scherenlagerstift verbunden.

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


DREHL.BAND DL.K.20-13.RS.WS  
2903191

## Legende

# DREHL.BAND DL.K.20-13.RS.WS


## 2903191

### Bauteiltyp

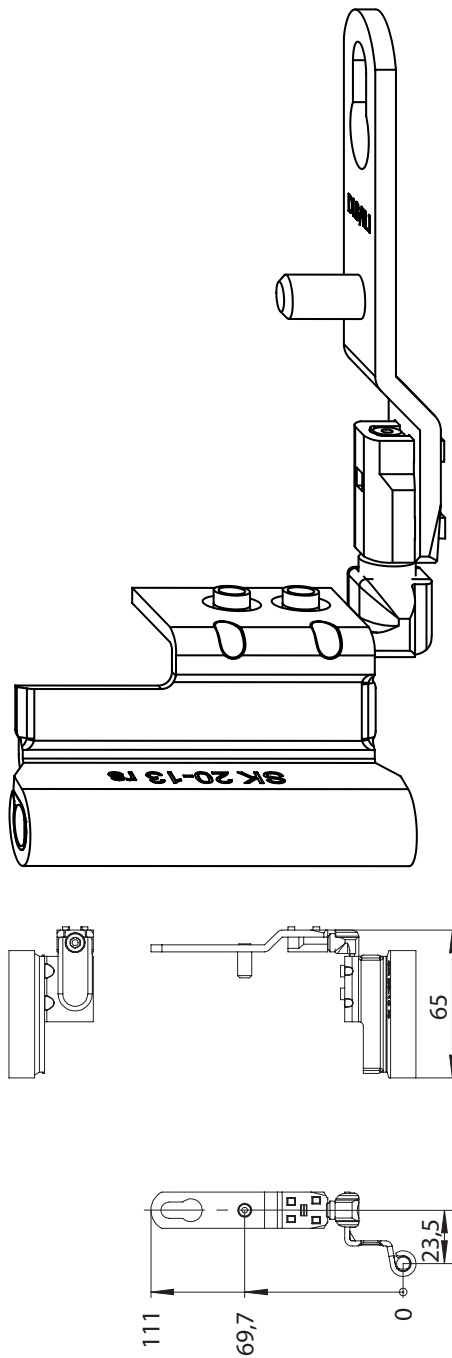

# DREHL.BAND DL.K.20-13.RS.WS

## 2903191

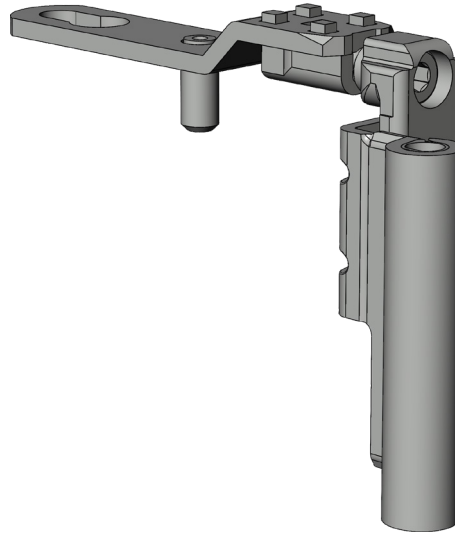

---

**Maximal zulässiges Flügelgewicht bis 1,1 m Flügelfalzbreite** Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht für Elemente mit einer maximalen Flügelfalzbreite von 1,1 m, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.

---

**Maximal zulässiges Flügelgewicht** Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.

---

**Oberfläche Bandseite**

**Gepulvert**

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.